

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Polyéthylène régénéré,
antidérapant, écologique et chimiquement inerte

Longueur : 58 cm

Largeur : 58 cm

Épaisseur : 4 cm

Poids à l'unité : 1,80 kg

Volume de remplissage à ras : 0,036m³/m²

Épaisseur de la paroi d'alvéole : 4 mm

Capacité de charge : 150 T /m²

Système de fixation : système d'accrochage sphérique (mâle/femelle)

Résistance à l'écrasement : jusqu'à 20 tonnes par essieu (DIN 1072)


Stabilité à la température : 50°C à 90°C

Déformation : environ 0,5%

Perméabilité : 89 %

Aspect écologique : non nuisible pour l'environnement (DIN38412)
résistant aux UV et au gel.

Stabilité chimique : résistant aux acides et eaux usées (sel routier, ammoniac....)

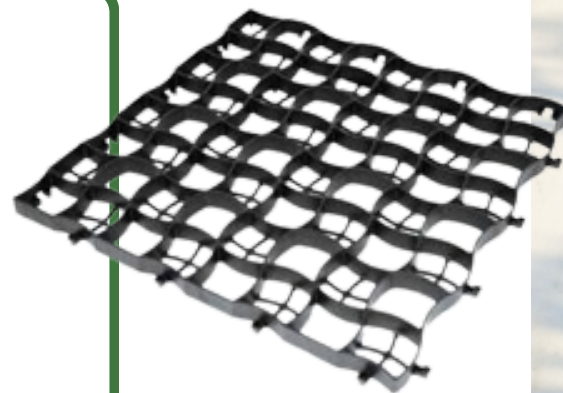

UTILISATIONS

Parking voitures, voie pompier, chemin très fréquentés, consolidation de berge, parcours de golf, sol équestre, descente de bateaux, zone camping-cars dans camping

AVANTAGES

Pose manuelle possible toute l'année
Remplissage avec divers matériaux
Possibilité de couper les dalles à l'ébardeuse.



01 69 01 13 45



16 RTE DE LA FOLIE BESSIN
91460 MARCOUSSIS



INFO@PARISGAZON.FR



WWW.PARISGAZON.FR