

GÉOTEXTILE - NON TISSÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe 5

composé de fibres de polypropylène stabilisées aux UV à haute ténacité certifié ASQUAL

Masse surfacique 200gr/m²



Épaisseur sous 2 kPa 1.30mm

Résistance à la traction SP/ST 16/16 kN/m

Déformation à l'effort de traction SP/ST 45/55 %

FONCTIONS

Séparation / filtration: entre 2 matériaux, empêche leur mélange tout en laissant le passage de fluide.

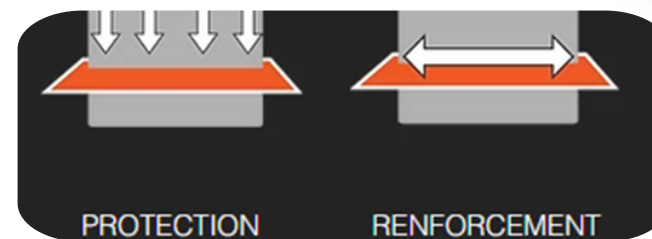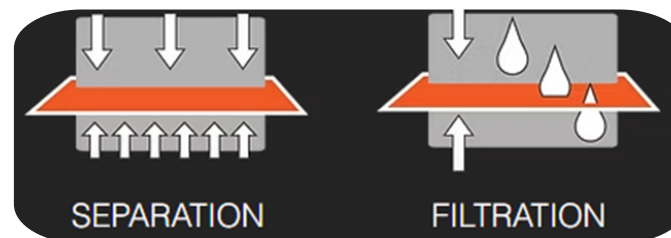

UTILISATION

Installation rapide
Voiries, terrassements, allées gravillonnées.



01 69 01 13 45



16 RTE DE LA FOLIE BESSIN
91460 MARCOUSSIS



INFO@PARISGAZON.FR



WWW.PARISGAZON.FR