

SABLE SEC 1000LS

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Caractéristiques :

Sable de silice pure de granulométrie 0.4/1.25mm avec une médiane D50 = 570 micron, lavé et séché
Composé de 99% de SiO₂ (Dioxyde de silicium)
Mis aux normes **NF 90-113**



Conditionnement :

Big bag de 1,3 T de 1m3
Palette 42 sacs de 25Kg
Sac de 20L soit 25Kg

SiO ₂		sup à 99%
Al ₂ O ₃		inf à 0,30%
Fe ₂ O ₃		inf à 0,8%
CaO		inf à 0,01%
K ₂ O		inf à 0,01%
TiO ₂		inf à 0,03%

UTILISATIONS

Sablage de gazon synthétique, bac à sable, regarnissage ...

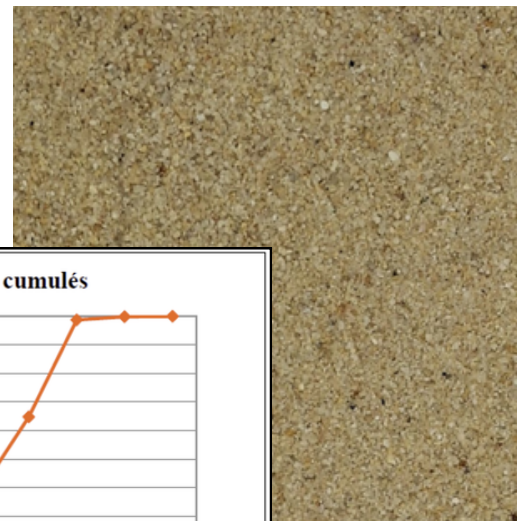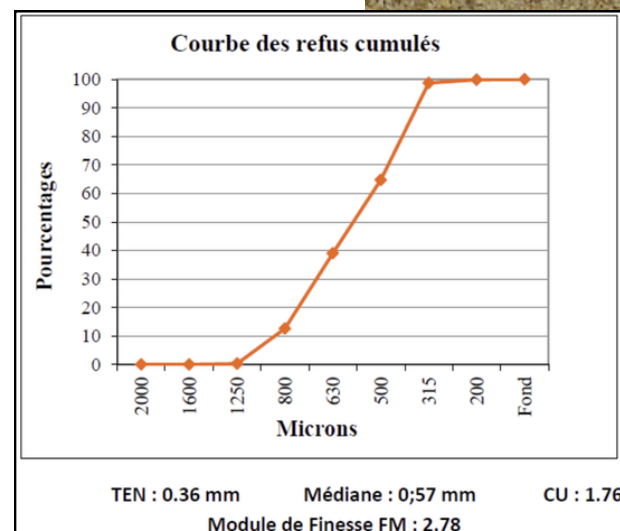

AVANTAGES

Permet la régulation thermique, le lestage et la tenue des brins pour le gazon synthétique ...



01 69 01 13 45



16 RTE DE LA FOLIE BESSIN
91460 MARCOUSSIS



INFO@PARISGAZON.FR



WWW.PARISGAZON.FR